

Ati



AUTOMATIKA ZA
KRILNE KAPIJE
DUZINE DO 5m PO
KRILU.



CAME

IDEALAN ZA SREDNJE I VELIKE KAPIJE.


Stabilan, kompaktan i pouzdan. Ati je automatika za srednje i velike kapije duzine do 5m po krilu.




Sigurnosne fotocelije




Kljuc selektor

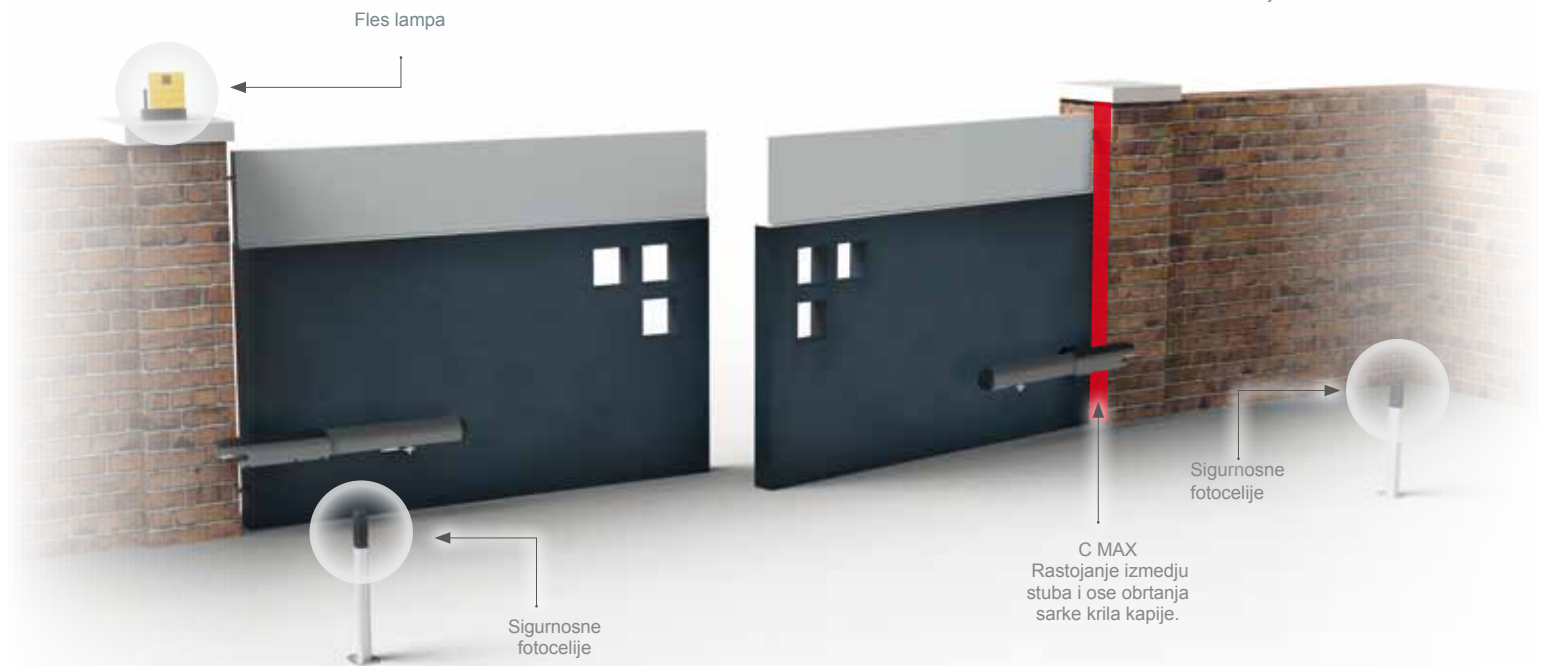

Dimenzije (mm)

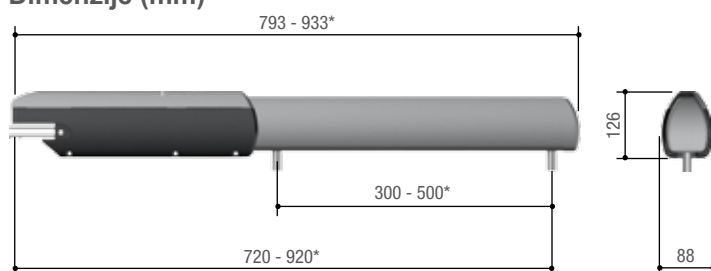

* A5000 • A5000A • A5100 • A5100A • A5106 • A5006 • A5024N

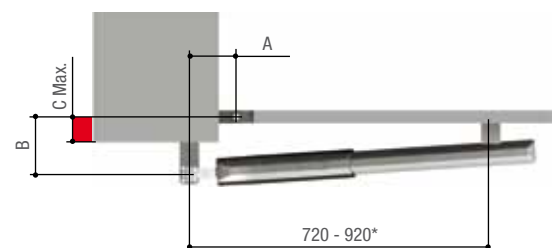

Dimenzije automatike (mm)

MODEL	A3000 • A3000A • A3100 • A3100A • A3106 • A3006 • A3024N		
Ugao otvaranja krila(°)	A	B	C Max.
90	130	130	60
120	130	110	50

MODEL	A5000 • A5000A • A5100 • A5100A • A5106 • A5006 • A5024N		
Ugao otvaranja krila(°)	A	B	C Max.
90	200	200	120
120	200	140	70

Prednosti postaju resenja.



IDEALNO RESENJE ZA VAS

Zastitni poklopac je u potpunosti napravljen od aluminijuma,sto ga cini snaznim i otpornim na razlicite vremenske nepogode. Takodje omogucava lak pristup kljucu za deblokadu u hitnim slucajevima.

TOTALNA KONTROLA

Ati 230V AC elektronika,pored svojih osnovnih kontrolnih i sigurnosnih funkcija,omogucava lako upravljanje kapijom uz funkciju delimicnog otvaranja. ZM3E upravljacka jedinica sprovodi test sigurnosti pre svake operacije otvaranja i zatvaranja kapije (samodijagnoza).

SIGURNOST POD KONTROLOM.

Sa 24V DC verzijom,kada bilo koja prepreka onemoguci pokretanje kapije,upravljacka jedinica aktivira momentalno blokiranje kapije ili menja pravac kretanja.



SIGURNOST KOJA JE EN TESTIRANA

Elektromehanicki EN TESTIRANI brendirani sistem uvek omogucava sigurno kontrolisanu operaciju kretnje kapija, u skladu sa aktuelnim zakonskim standardima u pogledu uticaja sile.



Potpuna sigurnost sa 24V

Sistemi sa napajanjem 24V su potpuno sigurni za upotrebu i veoma pouzdani prilikom intenzivnih radnih uslova, kao sto su oni kod stambenih kompleksa i industrijskih postrojenja. Stavise, ovi sistemi rade i prilikom nestanka struje, zahvaljujuci dodatnim baterijama.



Procitajte na sajtu **www.came.com** o kompletom asortimanu Came proizvoda.

Came je vodeci proizvođač na trzistu rezidentalnih i industrijskih automatskih sistema.

Sirok spektar rezidentalnih resenja: od automatika za vase kapije i garaznih vrata, do motora za roletne i zavese, pa sve do kucne automatike, protiv-provalnih sistema i video nadzora. Pouzdana tehnologija služi vasoj upotrebi zahvaljujucu resenjima dizajniranim za pokretanje kako velikih industrijskih, tako i automatskih vrata, rampi, pesackih pokretnih barijera i kontrolnih sistema za pristup parking-objektima.





ELEKTRONIKA PRILAGODJENA ZA VASE POTREBE!

Ati je dostupan u 230V AC i 24V DC verziji.

Tabela prikazuje osnovne karakteristike upravljacke jedinice.

UPRAVLJACKA JEDINICA

	ZA3N	ZM3E	ZL180
SIGURNOSNE FUNKCIJE			
Samodijagnoza sigurnosnih uređaja		●	●
WAIT- provera obstrukcije sistema		●	
DELIMICNI STOP	●	●	●
Obstrukcija rada sigurnosnih fotocelija	●	●	●
UPRAVLJACKO-KONTROLNE FUNKCIJE			
Otvaranje samo jednog krila kapije		●	●
Delimicno otvaranje samo jednog krila kapije	●	●	
Samo otvaranje daljinskom komandom / prekidačem	●	●	●
Otvaranje / zatvaranje prekidačem	●	●	
OTVARANJE - STOP - ZATVARANJE - STOP daljinskom komandom / prekidačem	●	●	●
OTVARANJE - ZATVARANJE daljinskom komandom / prekidačem	●	●	●
Prisustvo čoveka OTVARANJE - ZATVARANJE	●	●	●
KARAKTERISTIKE I PODESAVANJA			
Fles lampa	●	●	
Lampa koja signalizira da je kapija otvorena		●	
Programiranje drugog kanala	●	●	●
IZLAZ ZA ELEKTRICNU BRAVU	●	●	●
Podesivo vreme automatskog zatvaranja	●	●	●
Usporenje pri otvaranju/zatvaranju		●	●
Baterijsko napajanje (opciono)			●
Podesivo vreme otvaranja i usporavanja		●*	

*samo usporavanje

● 230 V AC ● 24 V DC



GARANZIA QUALITÀ ORIGINALE

Came products are entirely designed and made in ITALY



Came S.p.A. is Quality

and Environmentally certified by

UNI EN ISO 9001
UNI EN ISO 14001

MODEL

	A3000 • A3000A • A3100 • A3100A A5000 • A5000A • A5100 • A5100A	A3006 • A3106 • A5006 • A5106	A3024N • A5024N
Stepen zaštite (IP)	44	44	44
Napajanje (V - 50/60 Hz)	230 AC	230 AC	230 AC
Napajanje motora (V - 50/60 Hz)	230 AC	230 AC	24 DC
Jacina struje (A)	1.2	1.2	10 Maks.
Snaga (W)	150	150	120
Brzina 90° (s)	19 ÷ 32	28 ÷ 45	PRILAGODLJIVA
Intenzitet upotrebe (%)	50	50	INTENZIVNA UPOTREBA
Vucna sila(N)	400 ÷ 3000	400 ÷ 3000	400 ÷ 3000
Radna temperatura (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Termozastita(°C)	150	150	-

● 230 V AC ● 24 V DC

Ogranicenja upotrebe (maks.duzina i tezina krila)

	A3000 A3000A 800 Kg	A3100 A3100A 800 Kg	A3006 A3106 800 Kg	A3024N 800 Kg	A5000 A5000A 1,000 Kg	A5100 A5100A 1,000 Kg	A5006 A5106 1,000 Kg	A5024N 1,000 Kg
2 m								
2.5 m								
3 m								
4 m								
5 m								

● 230 V AC ● 24 V DC

Official Partner



MILANO 2015
FEEDING THE PLANET
ENERGY FOR LIFE

© CAME SPA - KDEP#CEN02A3S114 - JAN 2014 - EN

Even partial reproduction is prohibited • Came reserves the right to make any changes to this document at any time



CAME

Came S.p.A.

Via Martiri della Libertà, 15
Dossone di Casier
Treviso - Italy

www.came.com

Ekskluzivni zastupnik
sztr FLASH

sediste: Milovana Glišica 10
kancelarije: Bulevar Arsenijeva Carnojevića 64
tel.: +381 11 212 96 72
fax.: +381 11 212 96 76
www.flash-as.co.rs - info@flash-as.co.rs



Came is a company of
CAMEGROUP