


Axo



AUTOMATIKA ZA
KRILNE KAPIJE
DUZINE DO 7m PO
KRILU.

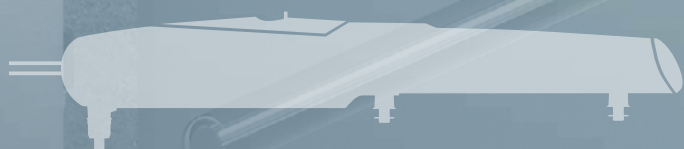

CAME


Resenje kao poruceno? Napravili ste pravi izbor sa Axo automatikom.

Idealan je za krilne kapije razlicitih velicina: od 2 do 7m duzine po krilu. Brza i laka ugradnja, cak i kada je prostor ogranicen zidovima ili ogradama.




Sigurnosne fotocelije

Kljuc selektor

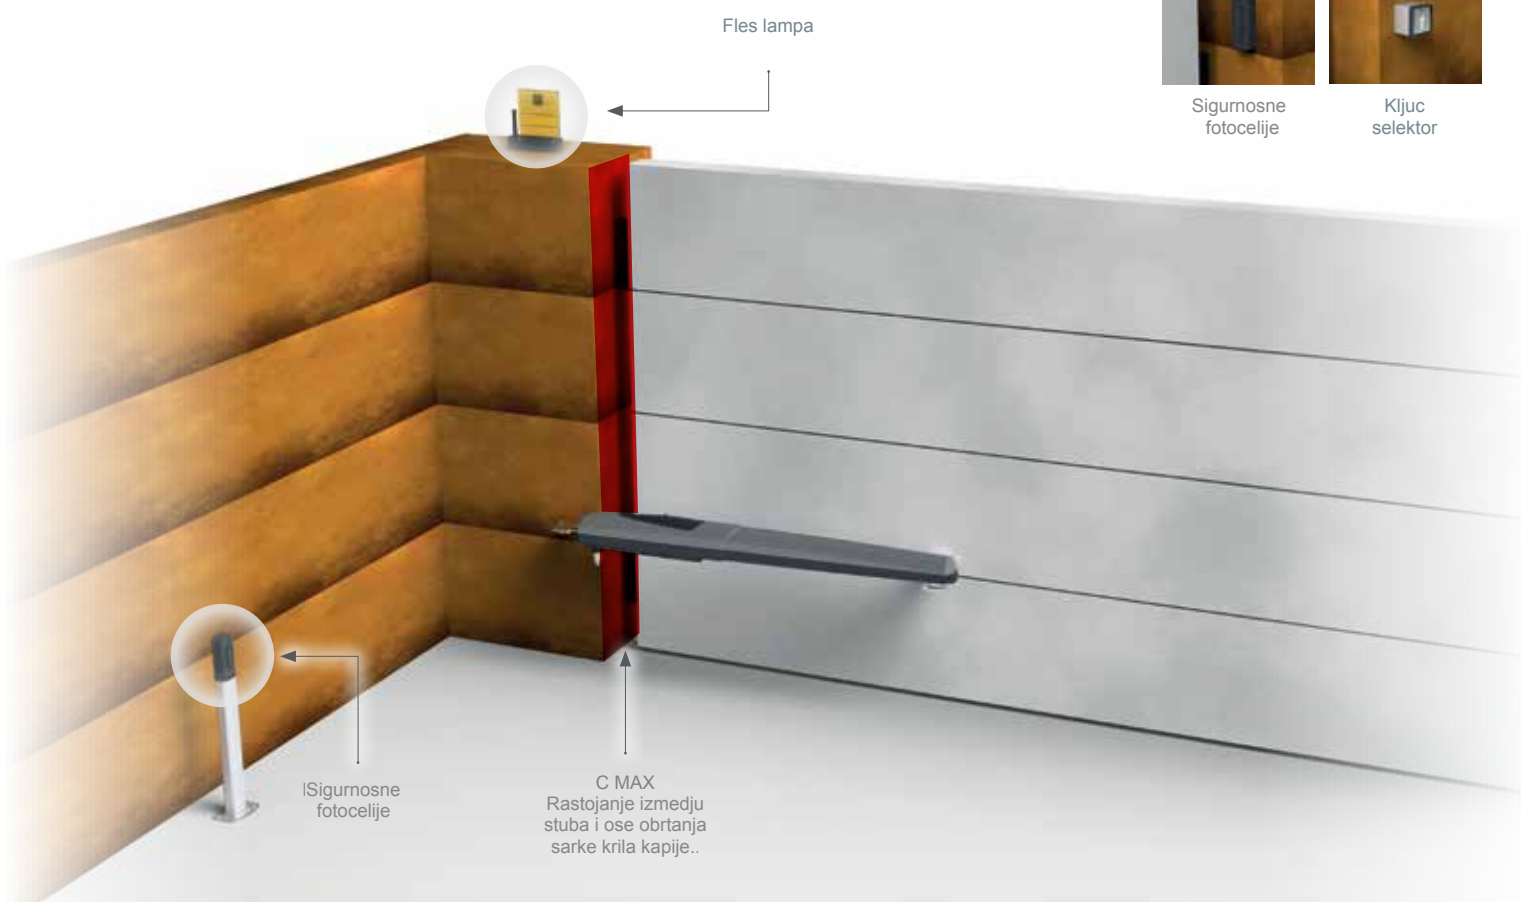

Dimenzije (mm)

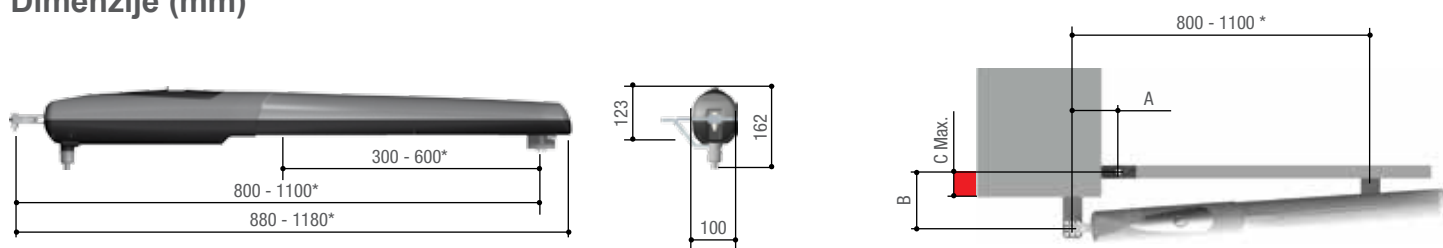

* AX5024 - AX71230


Dimenzije automatike (mm)

MODEL	AX302304 • AX312304 • AX402306 • AX412306 • AX3024		
Ugao otvaranja krila(°)	A	B	C Max.
90	130	130	70
120	140	100	50

MODEL	AX5024 • AX71230		
Ugao otvaranja krila(°)	A	B	C Max.
90	200	220	150
120	220	220	100

Prednosti postaju resenja.

ELEKTROMECHANICKO JE BOLJE.

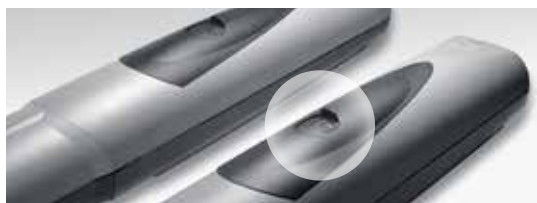

U slucaju nestanka struje, Axo moze da se deblokira putem kljucica sto omogucava rucno otvaranje kapije.

Axo je elektromehanicke motor dizajniran da uvek bude spreman za upotrebu, cak i prilikom strasnih vremenskih nepogoda. Ne zahteva periodicno podmazivanje.

IZBOR KAO PORUCEN

Axo se istice zahvaljujuci svojim raznovrsnim opcijama, koje se razlikuju u pogledu performansi. Dizajniran je da udovolji svim zahtevima i zbog toga uvek obezbedjuje laku ugradnju.

DIZAJN I TEHNOLOGIJA

Came koristi najbolje materijale za svaku svoju komponentu kako bi zagantovao kvalitet i pouzdanost automatike. Automatika je napravljena od kucista koje se sastoji iz dva dela, izradjenih od izlivenog aluminijuma. Takodje, obe verzije motora (230V AC i 24V DC) sa enkoderom omogucavaju elektronicu sigurno upravljanje krilom kapije, cak i ako dodje do obstrukcije kretanja krila.

SIGURNOST POD KONTROLOM

Upravljacka jedinica kontrolise sistem, a pored svojih raznovrsnih funkcija obavlja i samodijagnozu svih svojih sigurnosnih uredjaja, sto znaci da kontrolise rad sigurnosnih fotocelija pre pokretanja kapije.



SIGURNOST KOJA JE EN TESTIRANA

Elektromehanicke EN TESTIRANI brendirani sistem uvek omogucava sigurno kontrolisanu operaciju kretanje kapije, u skladu sa aktuelnim zakonskim standardima u pogledu uticaja sile.



Potpuna sigurnost sa 24V

Sistemi sa napajanjem 24V su potpuno sigurni za upotrebu i veoma pouzdani prilikom intenzivnih radnih uslova, kao sto su oni kod stambenih kompleksa i industrijskih postrojenja. Stavise, ovi sistemi rade i prilikom nestanka struje, zahvaljujuci dodatnim baterijama.



Procitajte na sajtu www.came.com o kompletom asortimanu Came proizvoda.

Came je vodeci proizvođač na trzistu rezidentalnih i industrijskih automatskih sistema.

Širok spektar rezidentalnih resenja: od automatika za vase kapije i garaznih vrata, do motora za roletne i zavese, pa sve do kucne automatike, protiv-provalnih sistema i video nadzora. Pouzdana tehnologija služi vasoj upotrebi zahvaljujucu resenjima dizajniranim za pokretanje kako velikih industrijskih, tako i automatskih vrata, rampi, pesackih pokretnih barijera i kontrolnih sistema za pristup parking-objektima.





ELEKTRONIKA PRILAGODJENA ZA VASE POTREBE!

Axo je dostupan u 230V AC i 24V DC verziji.

Tabela prikazuje osnovne karakteristike upravljacke jedinice.

UPRAVLJACKA JEDINICA

	ZM3E	ZLJ24	ZLJ14
SIGURNOSNE FUNKCIJE			
Samodijagnoza sigurnosnih uređaja	●	●	●
WAIT- provera obstrukcije sistema	●	●	●
DELIMICNI STOP	●	●	●
Obstrukcija rada sigurnosnih fotocelija	●	●	●
Uređaj za kontrolu pokreta i detektovanje obstrukcija		●	●
UPRAVLJACKO-KONTROLNE FUNKCIJE			
Otvaranje samo jednog krila kapije	●	●	●
Delimicno otvaranje samo jednog krila kapije	●	●	●
Samo otvaranje daljinskom komandom / prekidačem	●	●	●
Otvaranje / zatvaranje prekidačem	●	●	●
OTVARANJE - STOP - ZATVARANJE - STOP daljinskom komandom / prekidačem	●	●	●
OTVARANJE - ZATVARANJE daljinskom komandom / prekidačem	●	●	●
Prisustvo čoveka OTVARANJE - ZATVARANJE	●	●	●
KARAKTERISTIKE I PODESAVANJA			
Fles lampa	●	●	●
Lampa koja signalizira da je kapija otvorena	●	●	●
Programiranje drugog kanala	●	●	●
IZLAZ ZA ELEKTRICNU BRAVU	●	●	●
Podesivo vreme automatskog zatvaranja	●	●	●
Usporenje pri otvaranju/zatvaranju	●	●	●
Baterijsko napajanje (opciono)		●	●
Podesivo vreme otvaranja i usporavanja	●*	●	●

● 230 V AC ● 24 V DC

MODEL

	AX302304 • AX312304	AX402306 • AX412306	AX71230	AX3024 • AX5024
Stepen zastite(IP)	44	44	44	44
Napajanje (V - 50/60 Hz)	230 AC	230 AC	230 AC	230 AC
Napajanje motora (V - 50/60 Hz)	230 AC	230 AC	230 AC	24 DC
Jacina struje (A)	1.5	1.5	1.5	10 Maks.
Snaga(W)	175	175	175	120
Brzina 90° (s)	20	28	40	PRILAGODLJIVA
Intenzitet upotrebe (%)	50	30	30	INTENZIVNA UPOTREBA
Vucna sila (N)	500 ÷ 4500	500 ÷ 4500	500 ÷ 4500	500 ÷ 4500
Radna temperatura (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Termozastita (°C)	150	150	150	-

● 230 V AC ● 24 V DC

Ogranicenja upotrebe (maks.duzina i tezina krila)

2 m	AX302304 AX312304 800 Kg	AX3024 800 Kg	AX402306 AX412306 800 Kg	AX5024 1,000 Kg	AX71230 1,000 Kg
2.5 m	AX302304 AX312304 600 Kg	AX3024 600 Kg	AX402306 AX412306 600 Kg	AX5024 800 Kg	AX71230 800 Kg
3 m	AX302304 AX312304 500 Kg	AX3024 500 Kg	AX402306 AX412306 500 Kg	AX5024 700 Kg	AX71230 700 Kg
* 4 m			AX402306 AX412306 300 Kg	AX5024 500 Kg	AX71230 500 Kg
* 5 m				AX5024 400 Kg	AX71230 400 Kg
** 6 m					AX71230 350 Kg
** 7 m					AX71230 300 Kg

● 230 V AC ● 24 V DC

Napomene:

* Elektricna brava se mora ugraditi na krilo kapije.

**Krila veca od 5m ne smeju biti oblozena. Verzije

(AX412306 i AX71230), u slucaju jakih vetrova ukoliko je kapija otvorena, mogu se zatvoriti.



Came S.p.A.

Via Martiri della Libertà, 15
Dossone di Casier
Treviso - Italy

www.came.com

Ekskluzivni zastupnik
sztr FLASH

sedište: Milovana Glišića 10
kancelarije: Bulevar Arsenija Čarnojevića 64
tel.: +381 11 212 96 72
fax.: +381 11 212 96 76
www.flash-as.co.rs - info@flash-as.co.rs



Came is a company of
CAMEGROUP

© CAME SPA - KDEP#CEN79A3S114 - JAN 2014 - EN

Even partial reproduction is prohibited • Came reserves the right to make any changes to this document at any time