

Fluo-SL

AUTOMATSKA
KLIZNA VRATA
ZA KRILA
TEZINE DO
120KG.



CAME




Vrlo uspesan, izuzetno tih.

Nova Fluo-SL automatika za klizna vrata je opremljena sa tehnologijom motora bez cetkice, koji su izuzetno kompaktni, a dostupni su u dve verzije: STANDARDNA verzija i verzija za HITNE SLUCAJEVE (ova verzija je za izlaz u slucaju nuzde).




Dimenzije (mm)

JEDNOKRILNA KLIZNA VRATA

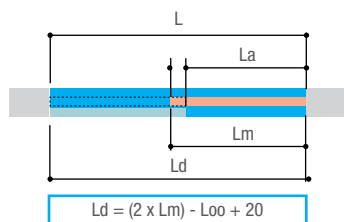


Ld = DUZINA KUCISTA AUTOMATIKE
L = SIRINA OTVORA U ZIDU
La = SIRINA PROLAZA
Lm = SIRINA KRILA

DVOKRILNA KLIZNA VRATA

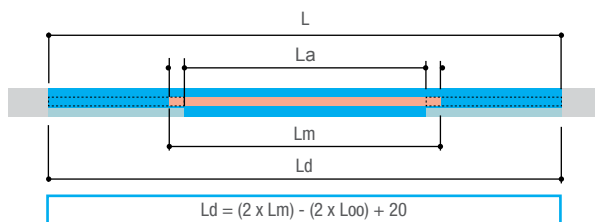

Ld = DUZINA KUCISTA AUTOMATIKE
L = SIRINA OTVORA U ZIDU
La = SIRINA PROLAZA
Lm = SIRINA KRILA

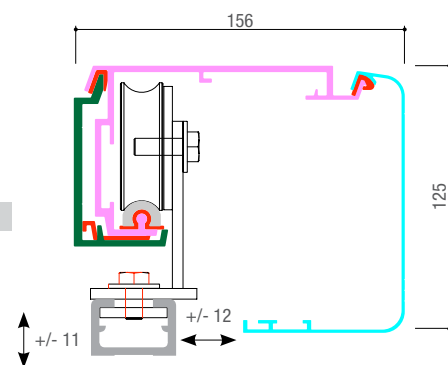

- PROFIL ZA FIKSIRANJE KUCISTA
- KUCISTE AUTOMATIKE
- PROFIL ZA SPRECAVANJE VIBRACIJA
- POKLOPAC KUCISTA
- PROFIL ZA FIKSIRANJE KRILA

Prednosti postaju resenja.

TEHNOLOGIJA MOTORA BEZ CETKICE U SAMO 125mm

Fluo-SL je nova linija CAME motora za automatska vrata, koja obezbedjuje vodecu tehnologiju ugradnje automatskih vrata. Njihova kompaktnost znaci da se mogu bilo gde ugraditi. Vrhunska tehnologija motora bez cetkice ih cini veoma pouzdanim.

Prednosti:

- Za ugradnju je potreban prostor visine 125mm i dubine 156mm.
- Tehnologija motora bez cetkice sa direktnim pogonom.
- Perfektno radi i kada tezina vrata dostize 240kg. To je 120kg po krilu.
- Verzija za HITNE SLUCAJEVE je dizajnirana specificno za izlaz u slucaju nuzde, kako bi zamenila tradicionalna anti-panik vrata.
- Upravljacka jedinica sadrzi odvojene ulaze za razlicitu upravljacku i sigurnosnu opremu.

ELEKTRONIKA KOJA KOMUNICIRA

- Mogu se skidati / otpremati podesavanja preko Mikro SD i Mikro USB.
- Selektor funkcija - upravljanje putem MiFare kartica.

FLUO-SLE ZA HITNE SLUCAJEVE

FLUO-SLE (ZA HITNE SLUCAJEVE), moze biti ugradjen na oznacen izlaz za hitne slucajeve. Kada je u kombinaciji sa senzorom 001MR8700 i digitalnim selektorom 001PBBA04, koji zauzvrat upravlja karticom 001TSTM1, to je TUV sertifikovano. To znaci da FLUO-SLE moze da zameni klasican anti-panik sistem. Sertifikaciju uvek proveriti sa lokalnom vlascu.



Potpuna sigurnost sa 24V

Sistemi sa napajanjem 24V su potpuno sigurni za upotrebu i veoma pouzdani prilikom intenzivnih radnih uslova, kao sto su oni kod stambenih kompleksa i industrijskih postrojenja. Stavise, zahvaljujuci dodatnim baterijama ovi sistemi rade i prilikom nestanka struje.



Pročitajte na sajtu www.came.com o kompletnom asortimanu Came proizvoda.

Came je vodeci proizvođač na trzistu rezidentalnih i industrijskih automatskih sistema.

Sirok spektar rezidentalnih resenja: od automatika za vase kapije i garaznih vrata, do motora za roletne i zavese, pa sve do kucne automatike, protiv-provalnih sistema i video nadzora. Pouzdana tehnologija sluzi vasoj upotrebi zahvaljujucu resenjima dizajniranim za pokretanje kako velikih industrijskih, tako i automatskih vrata, rampi, pesackih pokretnih barijera i kontrolnih sistema za pristup parking-objektima.





MODEL	FLUO-SLS	FLUO-SLE (ZA HITNE SLUCAJEVE)	FLUO-SLS	FLUO-SLE (ZA HITNE SLUCAJEVE)
	JEDNOKRILNI	JEDNOKRILNI	DVOKRILNI	DVOKRILNI
Napajanje (V - 50/60 Hz)	100 - 240 AC	100 - 240 AC	100 - 240 AC	100 - 240 AC
Napajanje motora (V - 50/60Hz)	24 DC	24 DC	24 DC	24 DC
Nominalna snaga(W)	70 (10 stand-by)	70 (10 stand-by)	70 (10 stand-by)	70 (10 stand-by)
Brzina otvaranja (cm/s)	80	80	160	160
Stepen zastite(IP)	20	20	20	20
Intenzitet upotrebe (%)	KONTINUIRANA UPOTREBA	KONTINUIRANA UPOTREBA	KONTINUIRANA UPOTREBA	KONTINUIRANA UPOTREBA
Sila pritiska (N)	80	80	80	80
Radna temperatura (°C)	-15 ÷ +50	-15 ÷ +50	-15 ÷ +50	-15 ÷ +50

● 24 V DC

OGRANICENJA UPOTREBE	FLUO-SLS	FLUO-SLE (ZA HITNE SLUCAJEVE)	FLUO-SLS	FLUO-SLE (ZA HITNE SLUCAJEVE)
	JEDNOKRILNI	JEDNOKRILNI	DVOKRILNI	DVOKRILNI
Maksimalna tezina krila (Kg)	140	140	240	240
Maksimalna i minimalna sirina krila u milimetrima.	1,015-3,015	1,015-3,015	520-1,520	520-1,520

● 24 V DC

SKLOPLJENA AUTOMATIKA ZA JEDNOKRILNA VRATA

MAKSIMALNA DUZINA KUCISTA (mm)	MAKSIMALNA SIRINA KRILA (mm)	FLUO-SLS JEDNOKRILNI	FLUO-SLE (ZA HITNE SLUCAJEVE) JEDNOKRILNI
		CODE	CODE
2000	990	001FL1S20	001FL1E20
2200	1090	001FL1S22	001FL1E22
2600	1290	001FL1S26	001FL1E26
3000	1490	001FL1S30	001FL1E30
3300	1640	001FL1S33	001FL1E33
3600	1790	001FL1S36	001FL1E36
4000	1990	001FL1S40	001FL1E40
4400	2190	001FL1S44	001FL1E44
5000	2490	001FL1S50	001FL1E50
6600	3290	001FL1S66	001FL1E66

SKLOPLJENA AUTOMATIKA ZA DVOKRILNA VRATA

MAKSIMALNA DUZINA KUCISTA (mm)	MAKSIMALNA SIRINA KRILA (mm)	FLUO-SLS DVOKRILNI	FLUO-SLE (ZA HITNE SLUCAJEVE) DVOKRILNI
		CODE	CODE
2000	495	001FL2S20	001FL2E20
2,200	545	001FL2S22	001FL2E22
2,600	645	001FL2S26	001FL2E26
3,000	745	001FL2S30	001FL2E30
3,300	820	001FL2S33	001FL2E33
3,600	895	001FL2S36	001FL2E36
4,000	995	001FL2S40	001FL2E40
4,400	1095	001FL2S44	001FL2E44
5,000	1245	001FL2S50	001FL2E50
6,600	1645	001FL2S66	001FL2E66



Came S.p.A. is Quality, Environment and Safety certified

in compliance with:
UNI EN ISO 9001
UNI EN ISO 14001
BS OHSAS 18001

DODATNA OPREMA



- 001PBBA04 - Selektor funkcija
- 001FLA-01 - Baterijsko napajanje (12 V - 2 Ah).
- 001FLA-02 - Baterijsko napajanje (12 V - 5.4 Ah).
- 001FLA-03 - Elektricna brava za zakljucavanje.
- 001FLA-04 - Prekidac za signaliziranje položaja elektricne brave.
- 001FLA-05 - Sistem za deblokadu.
- 001FLA-06 - Oprema za signalizaciju položaja krila.
- 001FLA-07 - Zastitni nosac trole.
- 001FLA-08 - Nosac senzora.
- 001MR8700 - 12-24 V AC-DC radar-senzor.
- 001MR8701 - 12-24 V AC-DC radar/sigurnosni senzor.
- 001MR8204 - 12 - 30 V DC infracrveni senzor.
- 001TSTM1 - MIFARE kartica.
- 001FLA-09 - Anti-panik sistem za jedno pokretno krilo do 1,100 mm.
- 001FLA-10 - Anti-panik sistem za jedno pokretno krilo do 1,500 mm.
- 001FLA-11 - Anti-panik sistem za dva pokretna krila do 1,100 mm.
- 001FLA-12 - Anti-panik sistem za dva pokretna krila do 1,500 mm.
- 001FLA-13 - Anti-panik sistem za jedno pokretno krilo + jedno fiksirano krilo do 1,100 mm.
- 001FLA-14 - Anti-panik sistem za jedno pokretno krilo + jedno fiksirano krilo do 1,500 mm.
- 001FLA-15 - Anti-panik sistem za dva pokretna krila + dva fiksirana krila, do 1,100 mm.
- 001FLA-16 - Anti panik sistem za dva pokretna krila + dva fiksirana krila, do 1,500 mm.
- 001FLA-17 - Par fotocelija - domet 15 m.

© CAME SPA - KADENFV16 - 07/2016 - EN

Even partial reproduction is prohibited • Came reserves the right to make any changes to this document at any time



Came S.p.A.

Via Martiri della Libertà, 15
Dossone di Casier
Treviso - Italy

www.came.com website

Ekskluzivni zastupnik

sztr FLASH

sedište: Milovana Glišica 10

kancelarije: Bulevar Arsenija Carnojevic 64

tel.: +381 11 212 96 72

fax.: +381 11 212 96 76

www.flash-as.co.rs - info@flash-as.co.rs

