



Gard

AUTOMATSKA
RAMPA ZA
PROLAZE
SIRINE DO 6.5 M




Automatska rampa za brzu kontrolu prolaza.

Gard automatska rampa za prolaze sirine do 6.5 m .
Idealno je resenje za kontrolu saobracaja na parkiralistima,industrijskim i stambenim objektima.

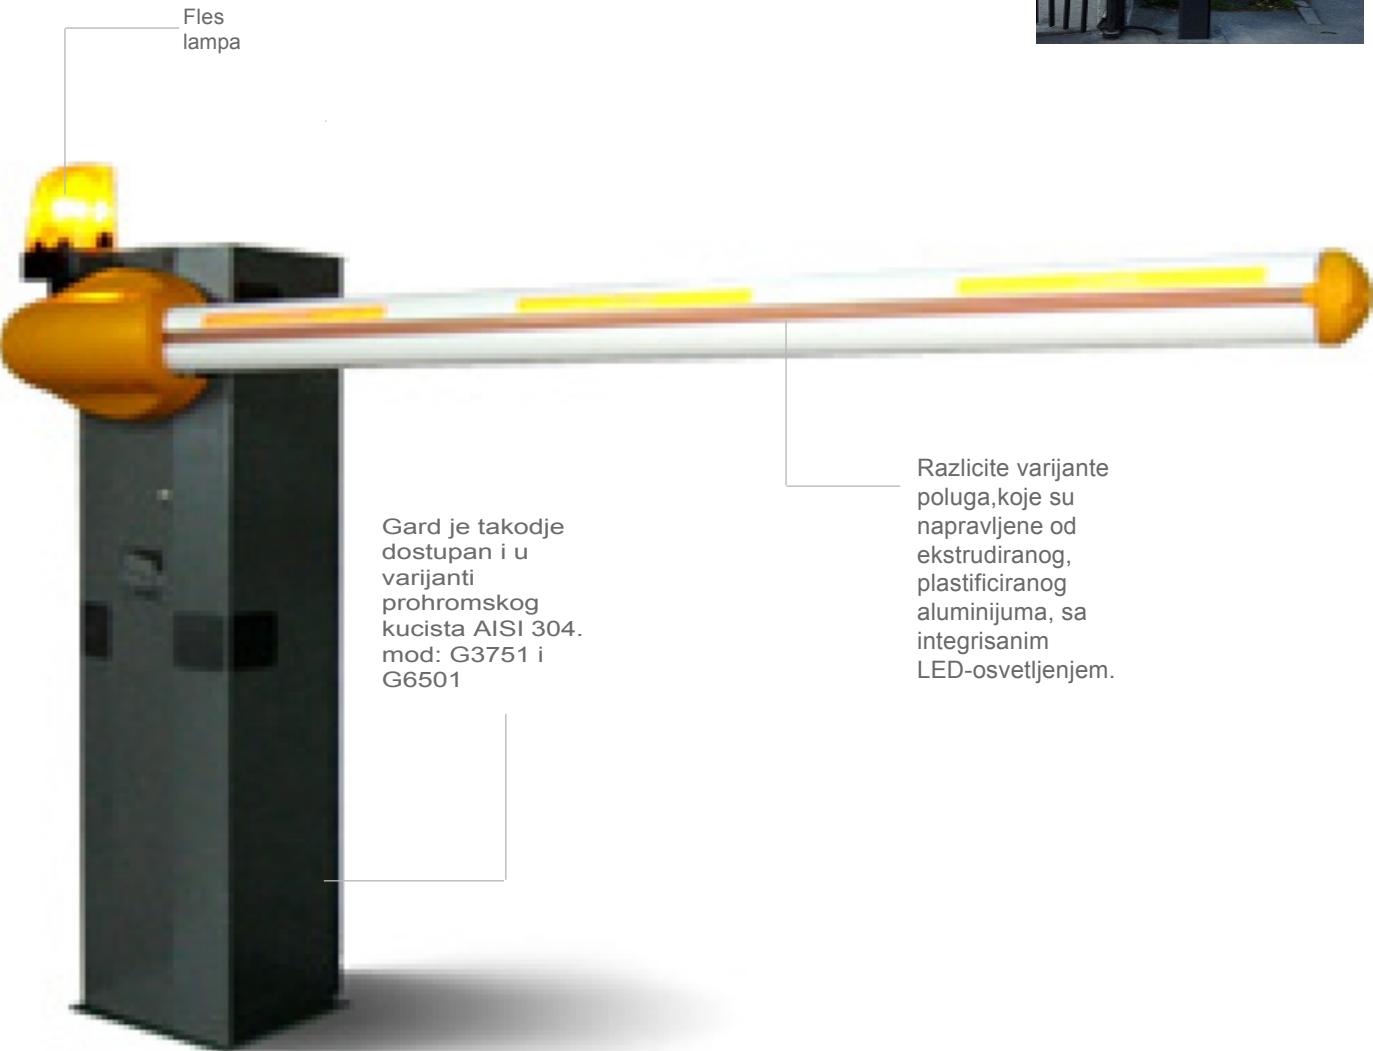

Dimenzije (mm)

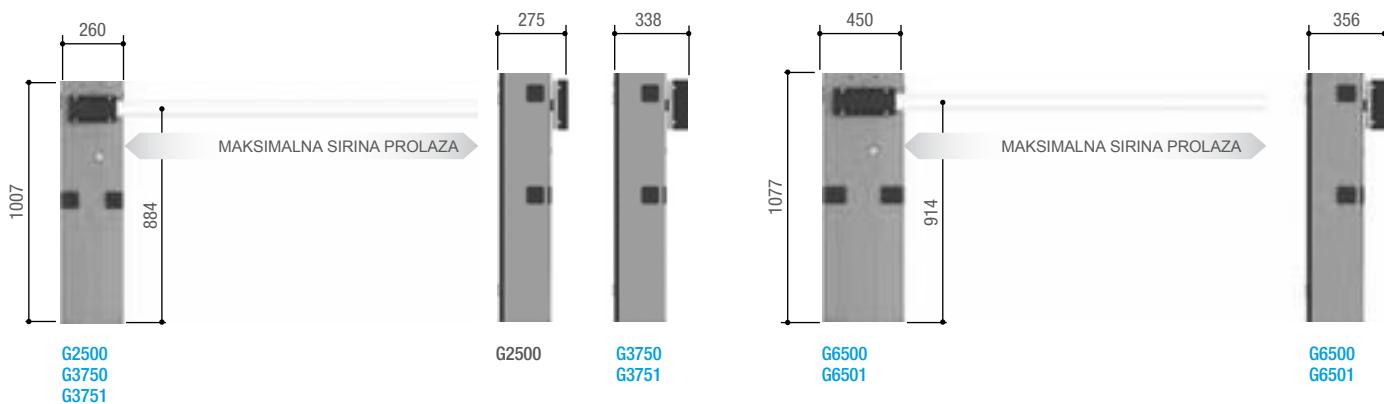

Prednosti postaju resenja.



Potpuna sigurnost sa 24V

Sistemi sa napajanjem 24V su potpuno sigurni za upotrebu i veoma pouzdani prilikom intenzivnih radnih uslova, kao sto su oni kod stambenih kompleksa i industrijskih postrojenja. Stavise, ovi sistemi rade i prilikom nestanka struje, zahvaljujuci dodatnim baterijama.



TOTALNA KONTROLA

- Nekoliko modela koji ispunjavaju sve vase potrebe. Od 2.5 do 6.5m sirine prolaza, sa razlicitim varijantama poluga; Gard serija je uvek idealno resenje.
- Sva sigurnosna oprema direktno je montirana u kuciste i ne narusava estetski izgled same rampe.
- Modeli G3751 i G6501 su sa prohromskim kucistem AISI 304, idealni za montiranje u područjima sa kriticnim vremenskim uslovima, kao sto su mesta u blizini mora ili sa visokom koncentracijom vlaznosti vazduha.
- Razlicite varijante poluga, napravljene su od ekstrudiranog, plastificiranog aluminijuma. Takođe, dostupna je i rampa sa sistemom za prelamanje poluge koja je pogodna za područja gde je prostor ogranicen.

STANDARDNE KOMANDE I UPRAVLJACKE FUNKCIJE

- Samoocitavajuci kod daljinske komande
- Moguce je izdati komandu u takozvanoj fazi "prisustvo coveka" kako bi se omogucila maksimalna sigurnost tokom upotrebe.
- Podesivo vreme automatskog zatvaranja
- Predsignalizacija tokom otvaranja i zatvaranja kako bi se upozorilo na pokretanje automatske rampe (Pre-flashing).

Procitajte na sajtu www.came.com o kompletном assortimanu Came proizvoda.

Came je vodeći proizvodjac na tržistu rezidentalnih i industrijskih automatskih sistema.

Sirok spektar resenja: od automatika za vase kapije i garaznih vrata, do motora za roletne i zavese, pa sve do kucne automatike, protiv-provalnih sistema i video nadzora. Pouzdana tehnologija sluzi vasoj upotrebi zahvaljujuci resenjima dizajniranim za pokretanje kako velikih industrijskih, tako i automatskih vrata, rampi, pesackih pokretnih barijera i kontrolnih sistema za pristup parking-objektima.





ELEKTRONIKA PRILAGODJENA ZA VASE POTREBE!

Gard je dostupan u 230 V AC i 24 V DC verziji.

Tabela prikazuje osnovne karakteristike upravljačke jedinice.

UPRAVLJACKA JEDINICA

ZC5 ZL38

SIGURNOSNE FUNKCIJE

- Predsignalizacija (preflashing)
- Ponovno otvaranje prilikom zatvaranja
- TOTALNI STOP
- Obstrukcija rada sigurnosnih fotocelija
- Regulacija sile potiska

● ● ● ● ●

UPRAVLJACKO-KONTROLNE FUNKCIJE

- Samo otvaranje daljinskom komandom / prekidacem
- Otvaranje / zatvaranje prekidacem
- OTVARANJE - ZATVARANJE daljinskom komandom / prekidacem
- Prisustvo coveka OTVARANJE - ZATVARANJE
- Automatsko zatvaranje

● ● ● ● ●

KARAKTERISTIKE I PODESAVANJA

- Priknjucak za fles lampu
- Antena
- Upozoravajuće svetlo pri otvaranju
- Upozoravajuće svetlo pri zatvaranju
- Brzina usporavanja
- Samoočitavajući kod daljinske komande
- Podesivo vreme automatskog zatvaranja
- Usporavanje pri otvaranju/zatvaranju rampe
- Baterijsko napajanje (opciono)
- Postojanje glavnog i sporednog motora - takozvani MASTER-SLAVE odnos
- Podesivo vreme i usporavanje rampe
- Samozačljucavanje

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● 230 V AC ● 24 V DC

MODEL

G6500 • G6501

G3750 • G3751

G2500

Stepen zastite(IP)	54	54	54
Napajanje (V - 50/60 Hz)	230 AC	230 AC	230 AC
Napajanje motora (V - 50/60 Hz)	24 DC	24 DC	230 AC 50/60 Hz
Jacina struje (A)	15 Maks.	15 Maks.	1
Snaga(W)	300	300	120
Brzina otvaranja (s)	4 ÷ 8	2 ÷ 6	4
Intenzitet upotrebe (%)	100	100	30
Vucna sila (Kg)	600	200	70
Radna temperatura (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Termozastita (°C / °F)	-	-	150

● 230 V AC ● 24 V DC

OGRANICENJA UPOTREBE (MAKSIMALNA SIRINA PROLAZA)



● 230 V AC ● 24 V DC



MILANO 2015

FEEDING THE PLANET
ENERGY FOR LIFE

© CAME SPA - KDEP#CEN18A3S114 - JAN_2014 - EN

Even partial reproduction is prohibited • Came reserves the right to make any changes to this document at any time

Came S.p.A.

Via Martiri della Libertà, 15
Dossone di Casier
Treviso - Italy

www.came.com

Ekskluzivni zastupnik

sztr FLASH

sedište: Milovana Glišića 10
kancelarije: Bulevar Arsenija Carnojevića 64
tel.: +381 11 212 96 72
fax.: +381 11 212 96 76
www.flash-as.co.rs - info@flash-as.co.rs



Came is a company of
CAME GROUP