


Myto




NADZEMNA ILI
PODZEMNA
AUTOMATIKA ZA
KRILNE KAPIJE
DUZINE DO 1.8m PO
KRILU .





Automat nestaje kroz jednostavnu montazu.

Hibridno resenje za nadzemnu ili podzemnu ugradnju krilnih kapija duzine do 1.8m po krilu, projektovano je od strane firme Came. Myto je posebno pogodna automatika za ugradnju na objektima gde je problem malo slobodnog prostora.

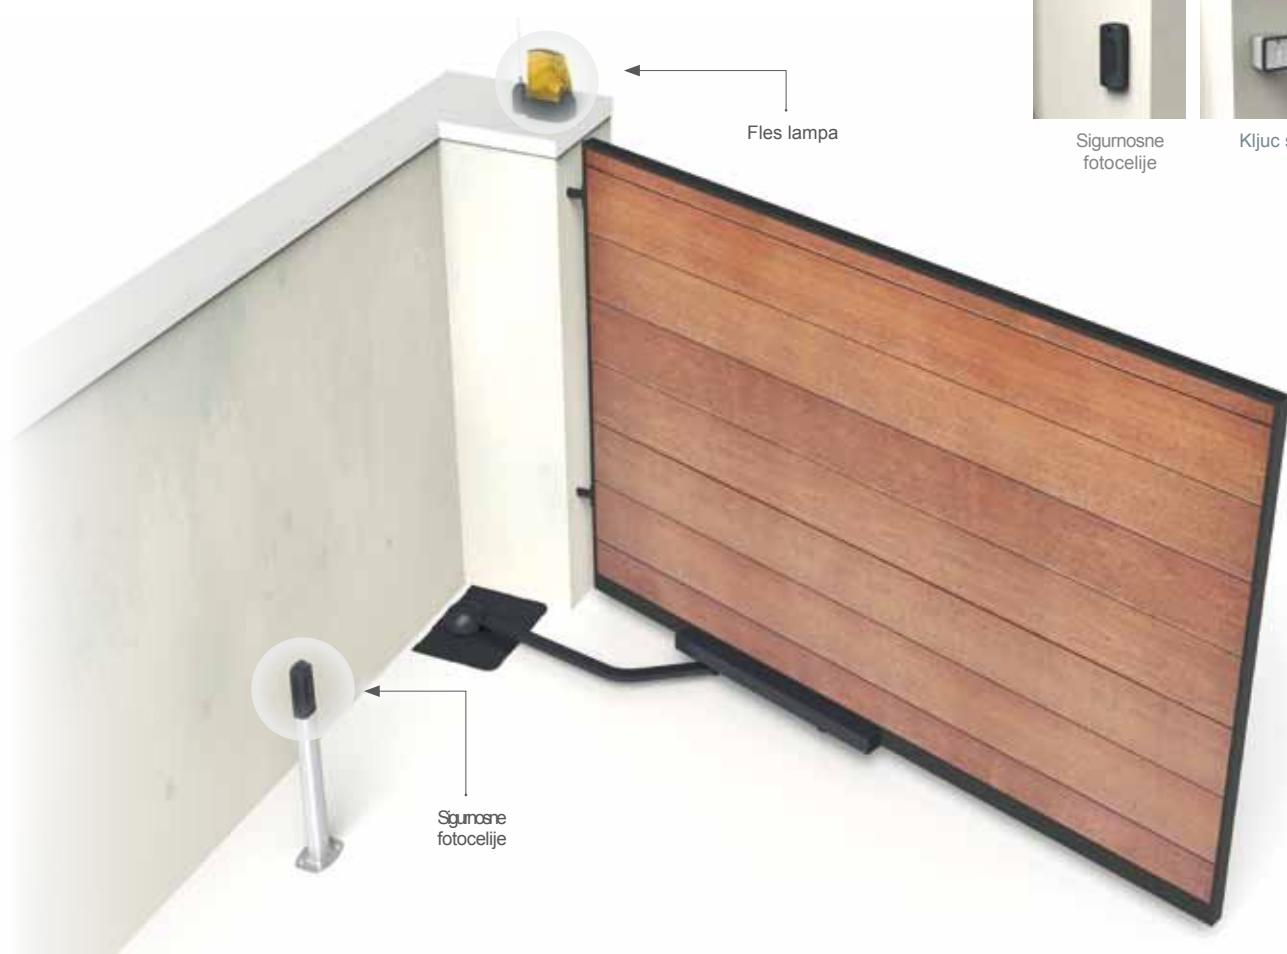

Dimenzije(mm)

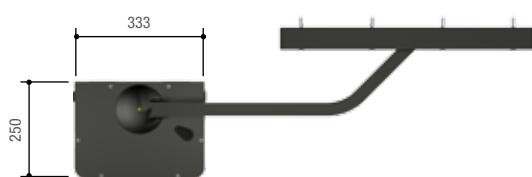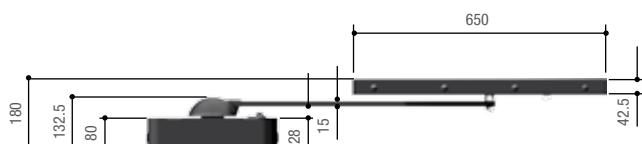

Prednosti postaju resenja.



SIGURNOST KOJA JE EN TESTIRANA

Elektromehanicki EN TESTIRANI brendirani sistem uvek omogucava sigurno kontrolisanu operaciju kretnje kapija, u skladu sa aktuelnim zakonskim standardima u pogledu uticaja sile.



NEVIDLJIV.PRILAGODLJIV.VIDLJIV.

Sve sto vam je potrebno jeste 80mm da se pozicionira ovaj revolucionarni reduktorski motor pouzdane,izdrzljive i sigurne mehanike. Myto je odgovor na promenljive zahteve trzista. Jednostavno i fleksibilno resenje, bez dodatnih troškova ili komplikovanih modifikovanja kapije.



Ugradjena iznad zemlje, duza strana kucista do stuba



Ugradjena iznad zemlje, kraca strana kucista do stuba



Ugradjena ispod zemlje, duza strana kucista do stuba



Ugradjena ispod zemlje, kraca strana kucista do stuba

SIGURNOST POD KONTROLOM

Upravljacka jedinica kontrolise sistem,a pored svojih raznovrsnih funkcija,obavlja i samodijagnozu svih svojih sigurnosnih uredjaja.



SPECIJALNA POLUGA SA KLIZACEM

Dizajnirana je da se prilagodi situacijama kada ima malo prostora za ugradnju,narocito u neposrednoj blizini bocnih zidova i ograda. Mehanicki granicnici ugradjeni u sam klizac omogucavaju brzo i precizno podešavanje granicnih položaja.



Potpuna sigurnost sa 24V

Sistemi sa napajanjem 24 Volts su super sigurni za upotrebu i veoma pouzdani prilikom intenzivnih radnih uslova,kao sto su oni kod stambenih kompleksa i industrijskih postrojenja. Stavise, ovi sistemi rade i prilikom nestanka struje,zahvaljujuci dodatnim baterijama.



Procitajte na sajtu www.came.com o kompletном assortimanu Came proizvoda

Came je vodeci proizvodjac na trzistu rezidentalnih i industrijskih automatskih sistema.

Sirok spektar rezidentalnih resenja: od automatika za vase kapije i garaznih vrata, do motora za roletne i zavese, pa sve do kucne automatike, protiv-provalnih sistema i video nadzora. Pouzdana tehnologija sluzi vasoj upotrebi zahvaljujuci resenjima dizajniranim za pokretanje kako velikih industrijskih,tako i automatskih vrata,rampi,pesackih pokretnih barijera i kontrolnih sistema za pristup parking-objektima.





ELEKTRONIKA PRILAGODJENA ZA VASE POTREBE!

Style je dostupan u 24V DC verziji.

Tabela prikazuje osnovne karakteristike upravljacke jedinice.

UPRVLJACKA JEDINICA

	ZL92	ZL24	ZLJ14
SIGURNOSNE FUNKCIJE			
Samodijagnoza sigurnosnih uredaja	●	●	●
WAIT- provera obstrukcije sistema	●	●	●
DELIMICNI STOP	●	●	●
Obstrukcija rada sigurnosnih fotocelija	●	●	●
Uredaj za kontrolu pokreta i detektovanje obstrukcija		●	●
UPRVLJACKO-KONTROLNE FUNKCIJE			
Otvaranje samo jednog krila kapije	●	●	●
Delimicno otvaranje samo jednog krila kapije		●	●
Samo otvaranje prekidacem	●	●	●
Otvaranje / zatvaranje prekidacem	●	●	●
OTVARANJE - STOP - ZATVARANJE - STOP daljinskom komandom / prekidacem	●	●	●
OTVARANJE - ZATVARANJE daljinskom komandom / prekidacem	●	●	●
Prisustvo coveka OTVARANJE - ZATVARANJE	●	●	●
Odlozeno otvaranje prvog krila	●	●	
Odlozeno otvaranje drugog krila	●	●	
KARAKTERISTIKE I PODESAVANJA			
Fles lampa		●	●
Lampa koja signalizira da je kapija otvorena		●	●
Programiranje drugog kanala	●	●	●
IZLAZ ZA ELEKTRICNU BRAVU	●	●	●
Podesivo vreme automatskog zatvaranja	●	●	●
Usporanje pri otvaranju/zatvaranju	●	●	●
Baterijsko napajanje (opciono)	●	●	●
Podesivo vreme otvaranja i usporavanja	●	●	●

● 24 V DC



GARANZIA QUALITÀ ORIGINALE

Came products
are entirely designed
and made in **ITALY**



Came S.p.A.
is Quality
and Environmentally certified by
UNI EN ISO 9001
UNI EN ISO 14001

MODEL

	MYTO-ME
Stepen zastite(IP)	67
Napajanje (V - 50/60 Hz)	230 AC
Napajanje motora (V - 50/60 Hz)	24 DC
Jacina struje(A)	10 Maks.
Snaga (W)	240
Brzina 90° (s)	
Intenzitet upotrebe (%)	PRILAGODLJIVA
Vucna sila(N)	INTENZIVNA UPOTREBA
Radna temperatura (°C)	260
Termozastita (°C)	-20 ÷ +55
	-

● 24 V DC

Ogranicenja upotrebe

(maks.duzina i tezina krila)



MYTO-ME
200 Kg

● 24 V DC



© CAME SPA - KDEP#CEN83A3S114 - JAN_2014 - EN

Even partial reproduction is prohibited • Came reserves the right to make any changes to this document at any time

Came S.p.A.

Via Martiri della Libertà, 15
Dossone di Casier
Treviso - Italy

www.came.com



Ekskluzivni zastupnik sztr FLASH

sedište: Milovana Glišića 10
kancelarije: Bulevar Arsenija
Carnojevića 64 tel.: +381 11 212 96 72
fax.:+381 11 212 96 76
www.flash-as.co.rs - info@flash-as.co.rs



Came is a company of
CAME GROUP