



**GARD PT
GARD PX**

**EFIKASNA
TEHNOLOGIJA
MOTORA BEZ
ČETKICA**

CAME 

[CAME.COM](https://www.came.com)





2 različita proizvoda sa istim karakteristikama vrhunskog kvaliteta.



GARD PT | GARD PX

GLAVNE KARAKTERISTIKE

Novi CAME GARD asortiman predstavlja najefikasnije rešenje kako za standardnu, tako i za intenzivnu upotrebu:

- DO 5.000.000 CIKLUSA (GARD PX)
DO 2.000.000 CIKLUSA (GARD PT)
Sa potpunom efikasnošću u teškim uslovima, savršeno je rešenje za parkirališta.
- BRZE PERFORMANSE
Za brzo otvaranje i zatvaranje sa laganim pokretanjem i zaustavljanjem.

- CRVENO / ZELENO LED SVETLO
Na poklopcu kućišta i na poluzi ima funkciju semafora.
- POLUGA DO 4M DUŽINE
Sa 3.8m slobodnog prolaza.
- SISTEM ZA PRELAMANJE POLUGE RAMPE
Dostupno za ugradnju na objektima sa ograničenom visinom.

TEHNOLOGIJA MOTORA BEZ ČETKICA



Inovativna u smislu tehnoloških rešenja, nova GARD linija opremljena je tehnologijom sa DC motorom bez četkica koji omogućava dugotrajnost, efikasnost i precizno kretanje.

- Niski troškovi održavanja.
- Kontrola sile potiska pri različitim brzinama.
- Smanjen nivo buke tokom rada.
- Malih dimenzija.
- Duži vek trajanja.



DODATNE FUNKCIJE


- BREAK AWAY SIGURNOSNI SISTEM - SISTEM ZA ZAŠTITU POLUGE RAMPE OD UDARCA, koji sadrži magnetne kontakte i najlonske šrafove, uz brzu i jeftinu zamenu poluge rampe.
- ELEGANTAN DIZAJN napravljen upotrebom visokokvalitetnih materijala, dostupan sa širokim spektrom dodatne opreme.
- 3 SIGURNOSNA ULAZA se takođe mogu podesiti kao otporni, direktno na upravljačkoj jedinici, za jednostavnu i brzu ugradnju.
- MANUELNI SISTEM ZA DEBLOKADU sa ključem.
- LAGANI START/STOP sa sjajnim sistemom za detekciju prepreka.
- ZLB30 UPRAVLJAČKA JEDINICA uključujući brojne inovativne funkcije.
- SISTEM ZA PRELAMANJE POLUGE RAMPE





SISTEM ZA PRELAMANJE POLUGE RAMPE

Za prostore gde postoje ograničenja visine. Specijalni 803XA-0180 dodatak za prelamanje poluge rampe, efikasno rešenje je za taj problem, kako za GARD PT, tako i za GARD PX.

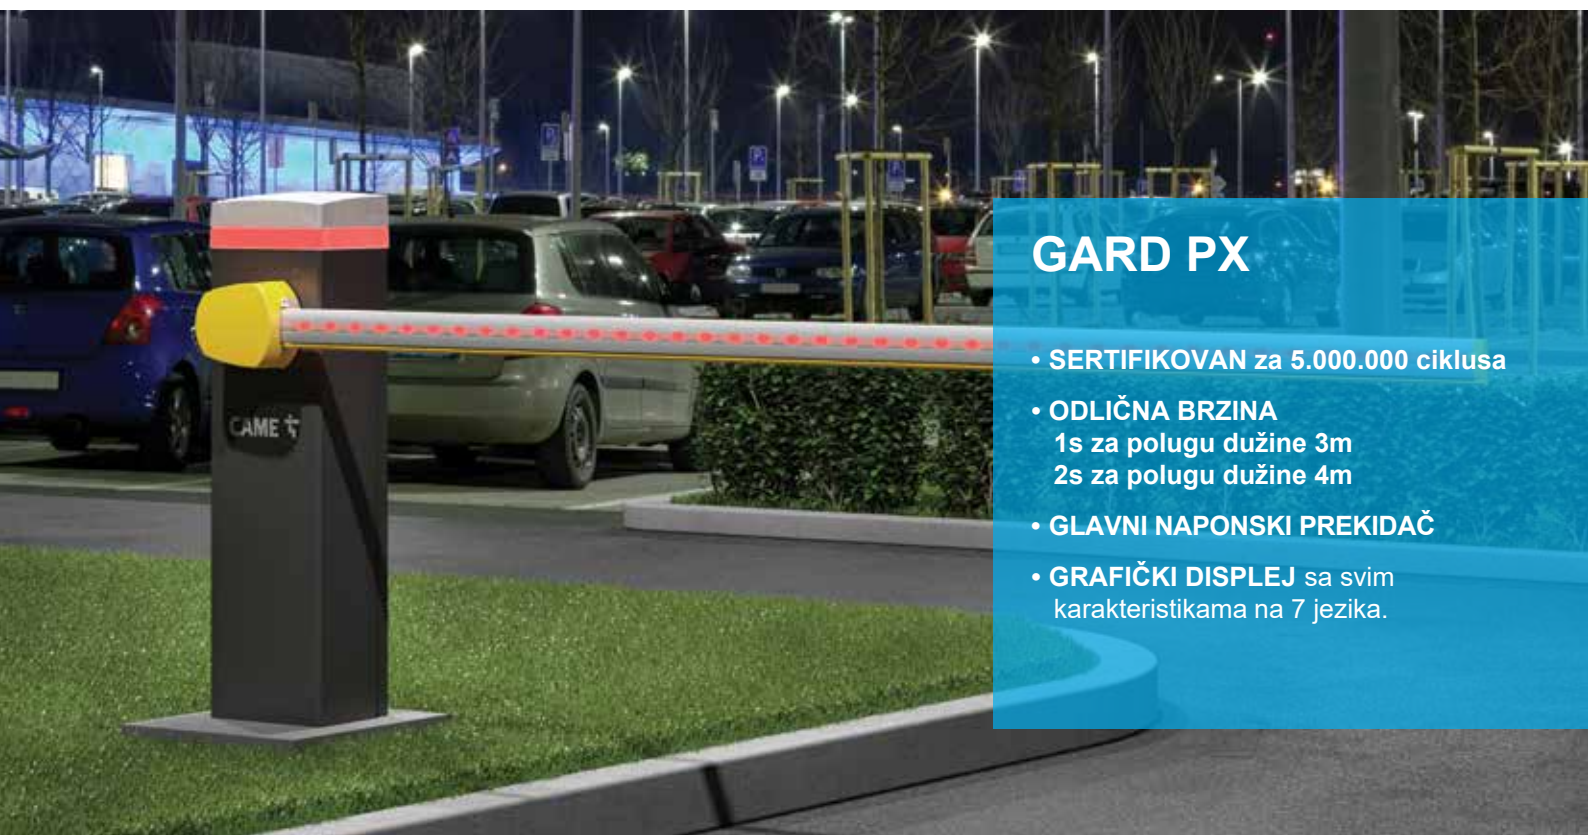

GARD PX

- **SERTIFIKOVAN** za 5.000.000 ciklusa
- **ODLIČNA BRZINA**
1s za polugu dužine 3m
2s za polugu dužine 4m
- **GLAVNI NAPONSKI PREKIDAČ**
- **GRAFIČKI DISPLEJ** sa svim karakteristikama na 7 jezika.

UPRAVLJAČKA JEDINICA



POVEZIVANJE DODATNE OPREME

Upravljačka jedinica ima adapter za ETHERNET vezu, radi integracije rampe sa parkiralištima i sistemima za kontrolu pristupa.

Sva CAME sigurnosna i komandna oprema je kompatibilna i može se direktno povezati na upravljačku jedinicu zahvaljujući priključnim interfejs karticama R700/800.

GRAFIČKI DISPLAY

Gard PX ima grafički displej sa potpunim sadržajem koji pokreće instalaciju kroz jednostavan postupak, dostupan na 7 jezika.

Gard PT takođe ima i displej koji omogućava jednostavno upravljanje uz standardnu konfiguraciju.

KONTROLISANJE POLOŽAJA POLUGE RAMPE

Mikroprekidači registruju poziciju poluge rampe zahvaljujući dodatnom modulu koji je moguće povezati direktno sa upravljačkom jedinicom.

SIGURNOSNI ULAZI

ZLB30 upravljačka jedinica sadrži odvojene komandne ulaze i 3 sigurnosna ulaza koja se mogu postaviti kao N.C. ili kao otporni ulaz (8k2).

USB PORT

ZLB30 opremljen je USB portom za lako ažuriranje i učitavanje konfiguracije upravljačke jedinice.

GARD PT

- SERTIFIKOVAN za 2.000.000 ciklusa
- ODLIČNA BRZINA
1,2s za polugu dužine 3m
4s za polugu dužine 4m
- BEZ GLAVNOG NAPONSKOG PREKIDAČA
- DISPLEJ za olakšanu konfiguraciju





VAŠ NOVI RADNI ALAT

Više vam nije potrebno da provodite vreme na kolenima, u kiši koja pada, podešavajući upravljačku jedinicu automatskog sistema. Ostavite šrafciğer u kutiji za alat i počnite da koristite radni alat nove generacije!



Postavke aplikacije dostupne su na:



Uključite CAME KEY u upravljačku jedinicu i preuzmite besplatnu aplikaciju CAME SET UP. Spojen sa vašim pametnim telefonom ili tabletom, CAME KEY omogućava:

- Brzu konfiguraciju i automatizaciju.
- Ažuriranje FIRMWARE-a.
- Upravljanje predajnicima.
- Lokalna i CLOUD podrška za konfiguraciju i još mnogo toga!



CAME CONNECT

ISKUSITE ODMAH BUĐUĆU TEHNOLOGIJU VAŠEG POSLOVANJA.

CAME  **CONNECT**
CLOUD CONNECTED TECHNOLOGY

CAME CONNECT je sistem koji vam omogućava da daljinski upravljate automatskim sistemom putem mobilnog uređaja ili preko računara sa internet vezom.

Korišćenjem "Gateway" uređaja koji je lokalno instaliran na sistem, automatika će biti povezana na CAME mrežu sertifikovanu širom sveta koja je dostupna putem namenske korisničke platforme.

Od interkoma do termoregulacije i pametnih kućnih sistema, od automatizacije kapija do rampi i parking sistema, svi uređaji će biti povezani jedan na drugi i biće dostupni na istom uređaju za obavljanje kompletne dijagnostike i praćenje grešaka.

Zahvaljujući tehnologiji CAME CONNECT, razvijaćete svoje poslovanje, dok vam je pružena efikasna i stalna usluga održavanja, telefonska tehnička podrška i brza intervencija u slučaju kvara.

Povezivanjem na veb-sajt i prijavljivanjem kao „Profesionalni Korisnik“, možete pristupiti mnogim inovativnim funkcijama:


- Vizualizujte sve sisteme kupaca na mapi sa statusnim indikatorima (ispravno funkcionisanje / otkriveni kvarovi).
- Pratite listu svih uređaja povezanih sa svakim kupcem pomoću indikatora statusa.
- Konfigurirate i kontrolirate sve uređaje.
- Upravljajte scenarijima i rasporedom operacija.
- Proverite istoriju i status prijavljivanja.
- Upravljajte redovnim održavanjem svakog uređaja.

Prijavlivanjem kao "Privatni Korisnik", CAME CONNECT je takođe savršeno rešenje za korisnika koji mora daljinski upravljati svim sistemima kućne automatike, poput gledanja slika sigurnosnog sistema, primanja upozorenja ili prosleđivanja zahte-va montažeru za podršku.




DIMENZIJE

GARD PX

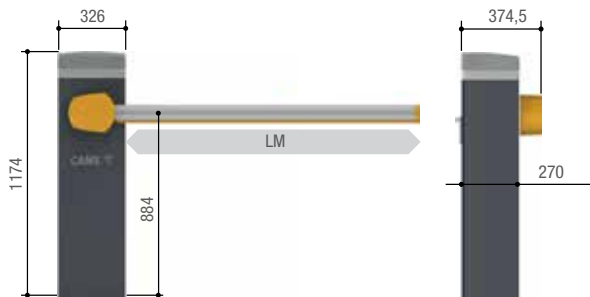

GARD PT

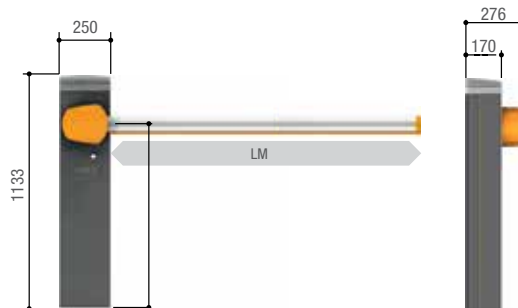

LM = Maksimalna širina prolaza

Ograničenja upotrebe

	GARD PX	GARD PT
MODELI	803BB-0120	803BB-0070
Maksimalna širina prolaza (m)	3,8	3,8

Tehničke karakteristike

MODELI	803BB-0120	803BB-0070
Stepen zaštite(IP)	54	54
Napajanje (V - 50/60 Hz)	100 ÷ 230 AC	230 AC
Napajanje motora (V)	36 DC	36 DC
Jačina struje (A)	-	1.5 (230 V AC)
Snaga(W)	220	350
Brzina otvaranja (m/s)	1,2 ÷ 2,4	1.2" ÷ 4"
Intenzitet upotrebe (%)	NEPREKIDNA UPOTREBA	NEPREKIDNA UPOTREBA (sa oprugama i polugom dužine do 3.8 m) INTENZIVNA UPOTREBA (bez opruga i sa polugom dužine do 2.5 m)
Radna temperatura (°C)	-20* ÷ +55	-20 ÷ +55

● 36 V DC

© CAME SPA - KADENINE19 - 2019 - EN
CAME reserves the right to make any changes to this document at any time. Even partial reproduction is prohibited.

CE CAME.COM

CAME 

CAME S.p.A.
Via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso - ITALY

Mi smo vodeći multinacionalni dobavljač integriranih visokotehnoloških rešenja za automatizaciju stambenih, javnih i urbanih sredina, koji stvaraju inteligentne prostore za dobrobit ljudi.

- Automatizacija kapija
- Intercom Sistemi
- Protivprovalni Sistemi
- Kućna Automatika
- Termoregulacija
- Automatske roletne i tende
- Garažna i industrijska vrata
- Automatska vrata
- Turkete i kontrola prolaza
- Potapajući stubovi i perimetrijska zaštita
- Parking Sistemi i rampe

